


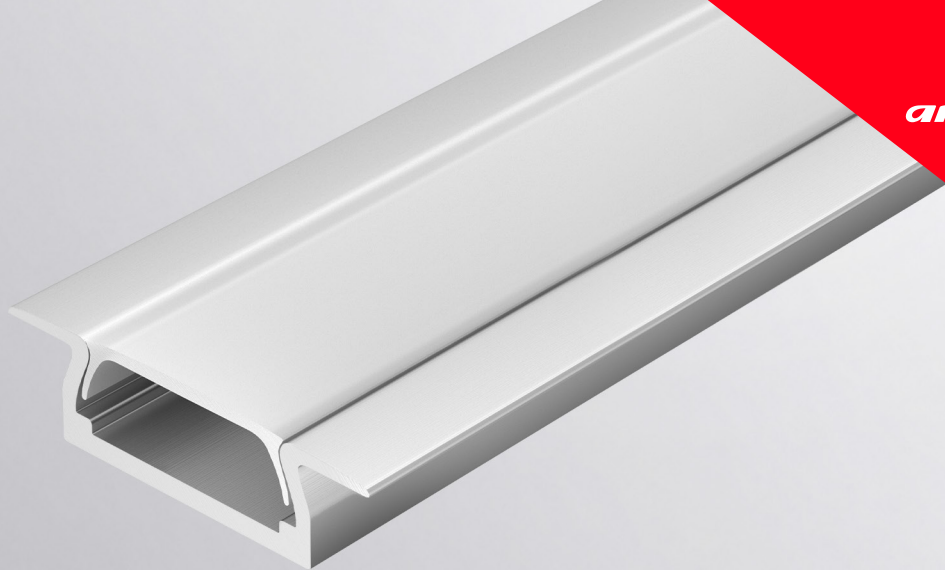

Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

SL-SLIM-2206-F-2000 ANOD (BY)

ОПИСАНИЕ

- Встраиваемый профиль с накладным фланцем для контурной подсветки.
- Хороший теплоотвод. Простая установка.
- Экраны, заглушки и другие аксессуары поставляются отдельно.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Для подсветки мебели, пазов, ниш и других элементов интерьера.
- Для светодиодных лент шириной до 11 мм.



11 мм



Встраиваемый





Серебристый

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	067108
Модель	SL-SLIM-2206-F-2000 ANOD (BY)
Цвет	 серебристый
Покрытие	анодированное
Форма (сечение)	с фланцем
Назначение	для контурной подсветки
Размеры профиля	2000×22×6 мм
Ширина площадки для лент	11.3 мм
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	15 Вт


* При использовании светодиодных лент и линеек.

ЧЕРТЕЖ

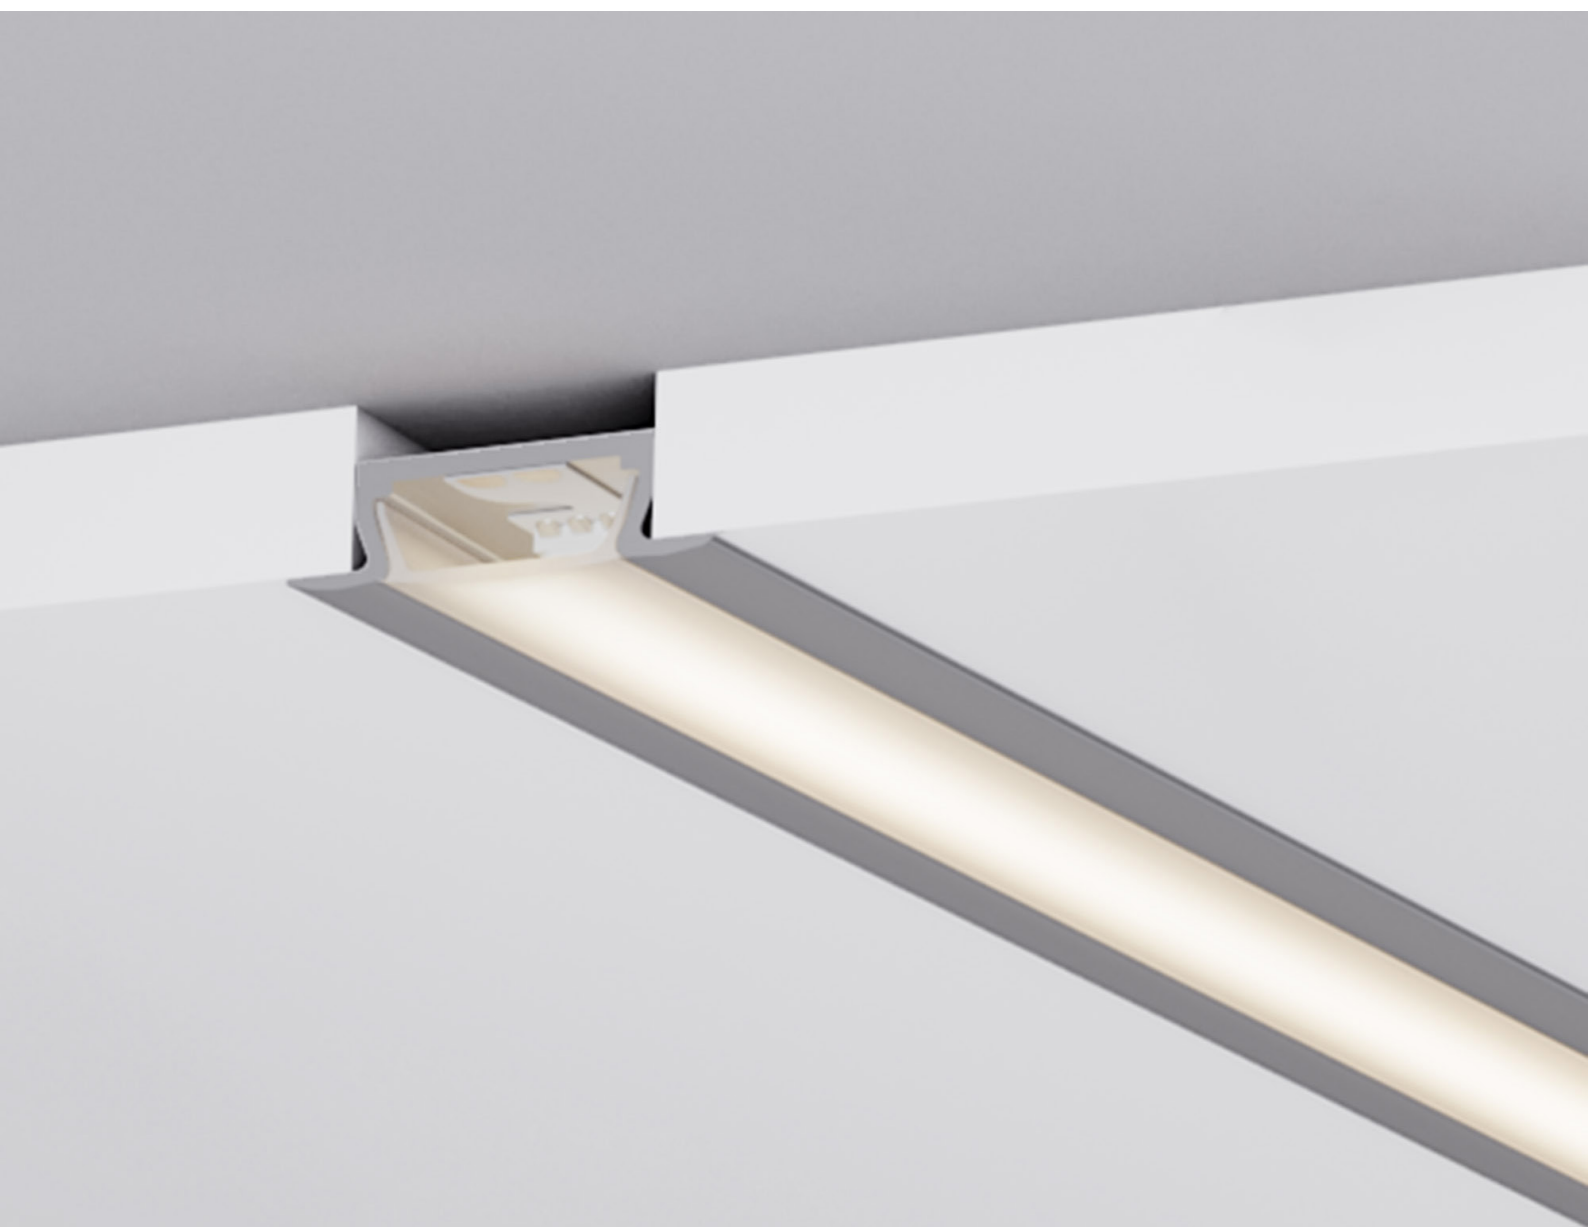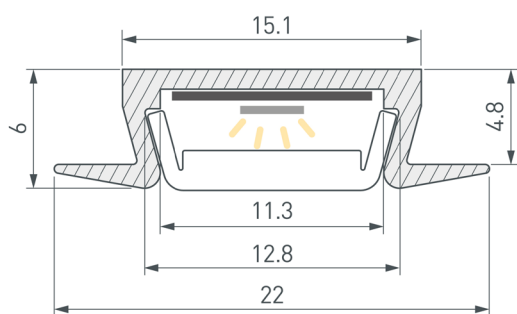


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля в паз
Необходимые компоненты:

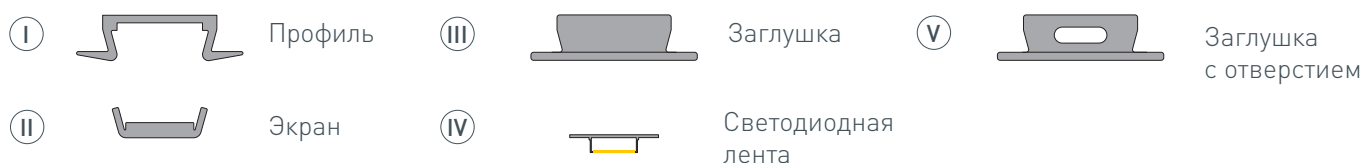


- 1** / Подготовьте паз для установки профиля ❶.
Выведите наружу кабель от источника питания для светодиодной ленты.

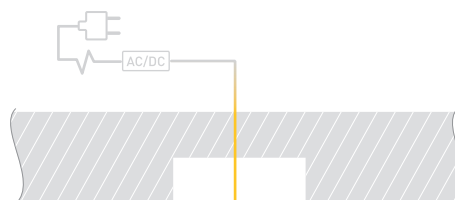


- 2** / Перед приклеиванием светодиодной ленты ❹ рекомендуется обезжирить поверхность профиля ❶.
Установите светодиодную ленту ❹ на площадку профиля ❶. Кабель питания для светодиодной ленты протяните через отверстие в заглушке ❺.
Установите на профиль ❶ заглушки ❸ и ❺.

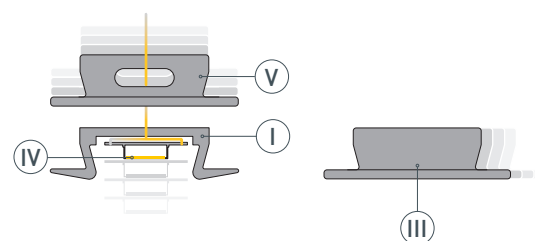


- 3** / Установите на профиль ❶ экран ❷.



- 4** / Подключите светодиодную ленту ❹, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты и проверьте работу оборудования.
Отключите питание перед последующим монтажом.

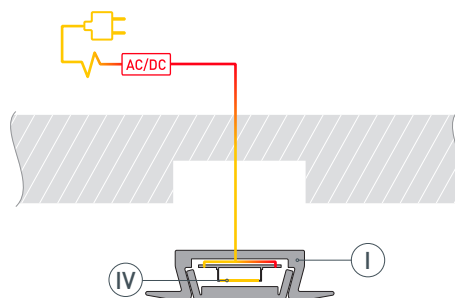

- 5** / Нанесите слой клея на все поверхности паза. Установите профиль ❶ в подготовленный паз.
При необходимости удалите излишки клея и дождитесь его полного высыхания.

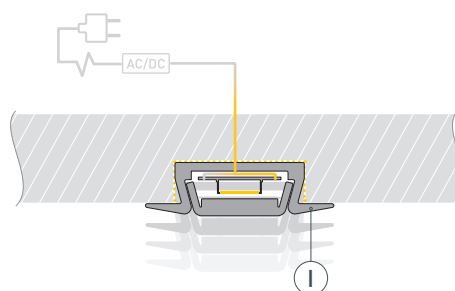

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран



012037
Матовый для PDS, MIC

Экран



030959
Матовый для PDS, MIC-3000

Экран



067171
SL-W11-2000 OPAL

Экран



017448
MAT-L матовый для PDS, MIC

Экран



017449(1)
CLEAR-B прозрачный для PDS, MIC

Экран



043829
F-KA-PRO-2000 матовый для PDS, MIC

Экран




044382
F-KA-PRO-3000 матовый для PDS, MIC

Экран



021717(1)
INTER-E матовый для PDS, MIC

Экран

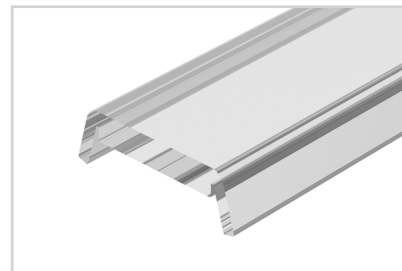


012036
Прозрачный для PDS, MIC

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ


Приобретаются отдельно

Экран

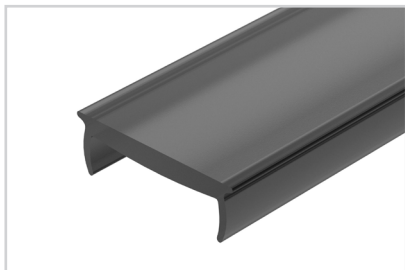

026854
MAT-L-BLACK черный для PDS, MIC

Экран

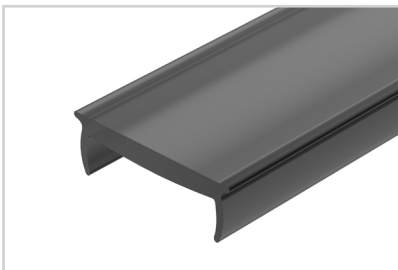


033686
MAT-L-BLACK-3000 черный для PDS, MIC

Экран




020918
С линзой SATIN-10-90 для PDS, MIC

Комплект заглушек

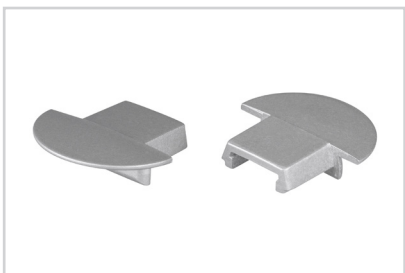

067154
SL-SLIM-2206-F

Комплект заглушек

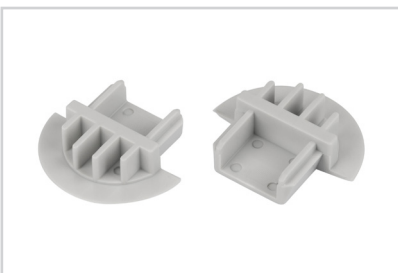

062586
MIC-F глухая (PL)