


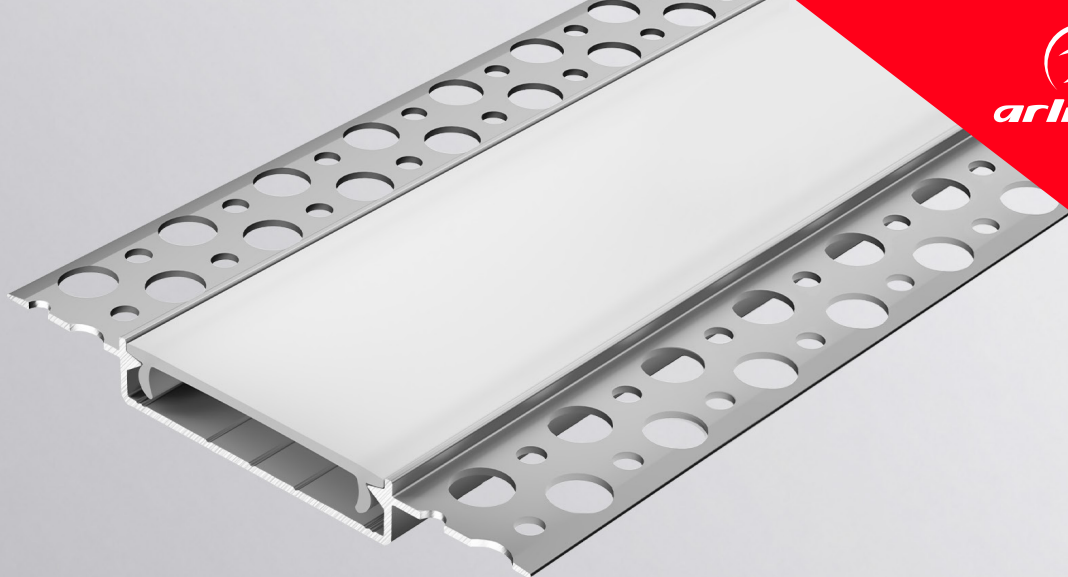

Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

SL-LINIA40-FANTOM-2000 ANOD

ОПИСАНИЕ

- Профиль со скрытым фланцем для встраивания в гипсокартон.
- Ширина паза для установки — 43 мм.
- Экраны, заглушки и другие аксессуары поставляются отдельно.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Для создания световых полос без видимых алюминиевых частей.
- Для основной и контурной подсветки.
- Для светодиодных лент и линеек общей шириной до 35 мм.



35 мм



Встраиваемый




Серебристый

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	063907
Модель	SL-LINIA40-FANTOM-2000 ANOD
Цвет	 серебристый
Покрытие	анодирование
Форма (сечение)	с фланцем
Назначение	для прямоугольных светильников
Размеры профиля	2000×82.5×9 мм
Ширина площадки для лент	35.5 мм
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	38 Вт

* При использовании светодиодных лент и линеек.

ЧЕРТЕЖ

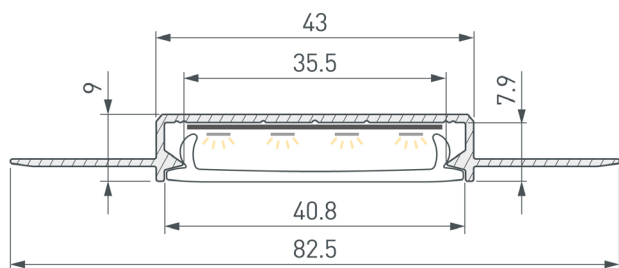


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля в гипсокартон
Необходимые компоненты:

- | | | | | | |
|---|---|--------------------|---|--|-----------------------|
| ❶ |  | Профиль | ❷ |  | Экран |
| ❸ |  | Светодиодная лента | ❹ |  | Заглушка глухая |
| | | | ❺ |  | Заглушка с отверстием |


- 1** / Подготовьте проем для установки. Выведите кабель от блока питания для светодиодной ленты на поверхность.

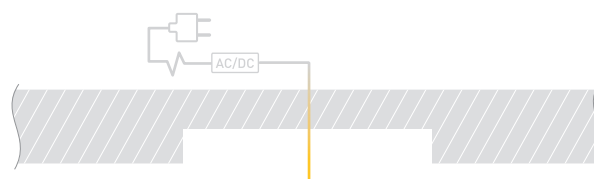


- 2** / **ВНИМАНИЕ!** Для защиты от загрязнения поверхности профиля, а также для исключения вероятности изменения конструктива профиля при проведении отделочных работ **перед установкой профиля в гипсокартон ОБЯЗАТЕЛЬНО** установите на профиль ❶ экран ❷ и заклейте его малярным скотчем. Проведите кабель питания для светодиодной ленты через отверстие в заглушке ❺. Установите на профиль ❶ заглушки ❺ и ❹.

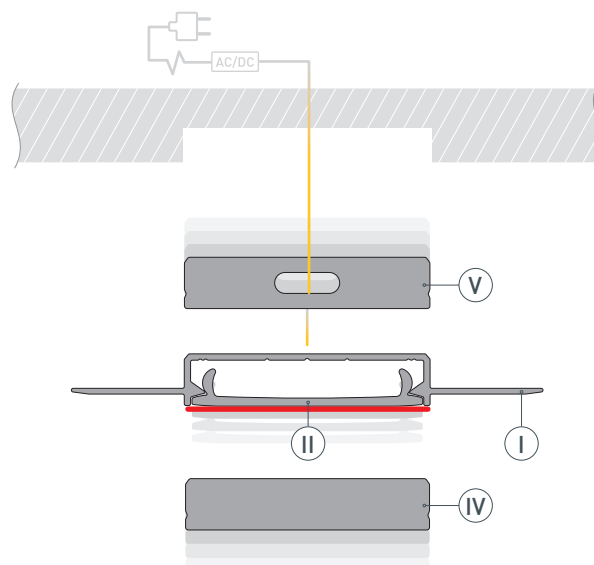


- 3** / Вставьте профиль ❶ в подготовленный проем и зафиксируйте его в нем.

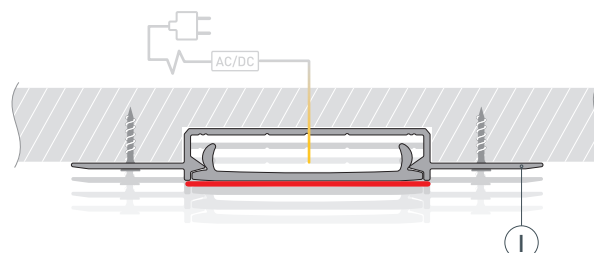


- 4 / Выровняйте поверхность, нанеся шпаклевку на фланцы профиля ① и гипсокартон. Покрасьте выровненную поверхность.

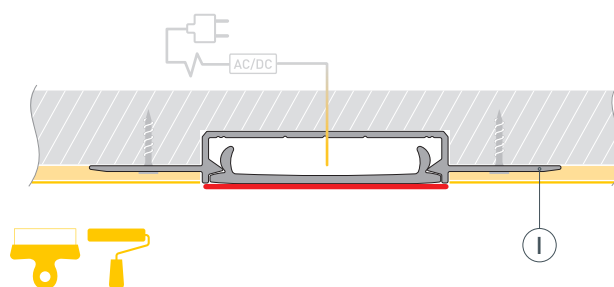

- 5 / После полного высыхания и обработки слоя шпаклевки удалите малярный скотч с экрана ②. Снимите экран ②. Удалите остатки шпаклевки из профиля ①. Очистите внутреннюю часть профиля ① от излишков шпаклевки, краски и пыли. Обезжирьте поверхность профиля перед установкой ленты.

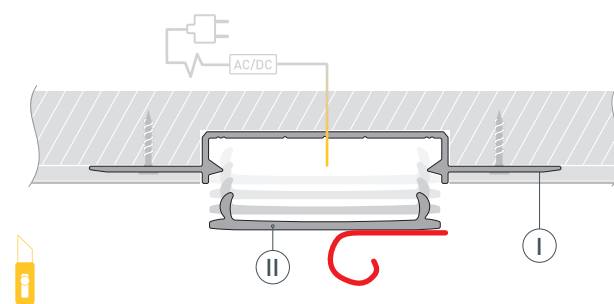

- 6 / Установите светодиодную ленту ③ в профиль ①. Подключите светодиодную ленту ③, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте. Установите на профиль ① экран ②.

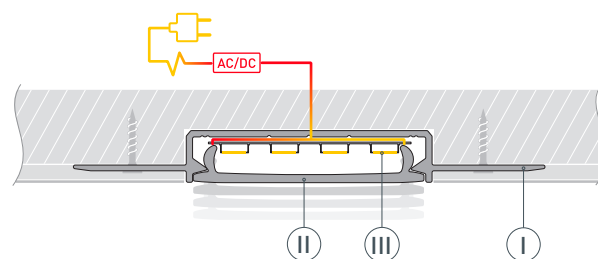

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран




063909
SL-W40-2000 OPAL

Экран



064416
SL-W40-10000 OPAL

Заглушки



064788
SL-LINE-4009 SILVER

СЕРИЯ ПРОФИЛЕЙ W40-H10

Данная серия профилей — это универсальная серия широких линейных светильников с разными способами монтажа: накладным, встраиваемым с накладным фланцем и встраиваемым со скрытым фланцем.

За счет одинаковой световой линии 40 мм профили подходят для интерьеров/проектов, где нужно сохранить единый световой стиль, но монтировать свет по-разному, в зависимости от поверхности. Высота 9 мм особенно полезна там, где мало места для установки и важно не утяжелять конструкцию визуально, например в коммерческих интерьерах.

Во всех интерьерах это может использоваться для создания световых линий на потолке, стенах (возможен переход с потолка на стену), подсветка ниш и откосов, интеграции в гипсокартон, МДФ, дерево, панели и мебельные конструкции.

СЕРИЯ W40-H10 ОБЪЕДИНЯЕТ В СЕБЕ:

- три модели профиля с разными типами монтажа;
- единую ширину световой линии в 40 мм и глубину установки ленты в 7.9 мм;
- матовый белый экран с УФ-защитой длиной 2 и 10 м.

