


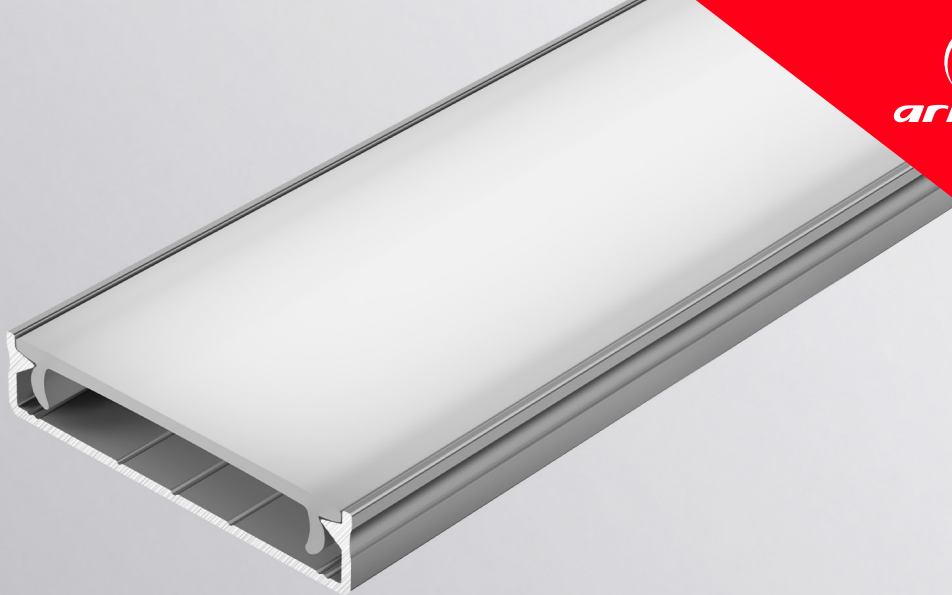

Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

SL-LINE-4009-2000 ANOD

ОПИСАНИЕ

- Накладной профиль из анодированного алюминия.
- Хороший теплоотвод, простая установка.
- Экраны, заглушки и другие аксессуары поставляются отдельно.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Для основной и контурной подсветки.
- Для светодиодных лент и линеек общей шириной до 35 мм.



35 мм



Накладной





Серебристый

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	063908
Модель	SL-LINE-4009-2000 ANOD
Цвет	 серебристый
Покрытие	анодирование
Форма (сечение)	прямоугольная
Назначение	для прямоугольных светильников
Размеры профиля	2000×43×9 мм
Ширина площадки для лент	35.5 мм
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	28 Вт

* При использовании светодиодных лент и линеек.

ЧЕРТЕЖ

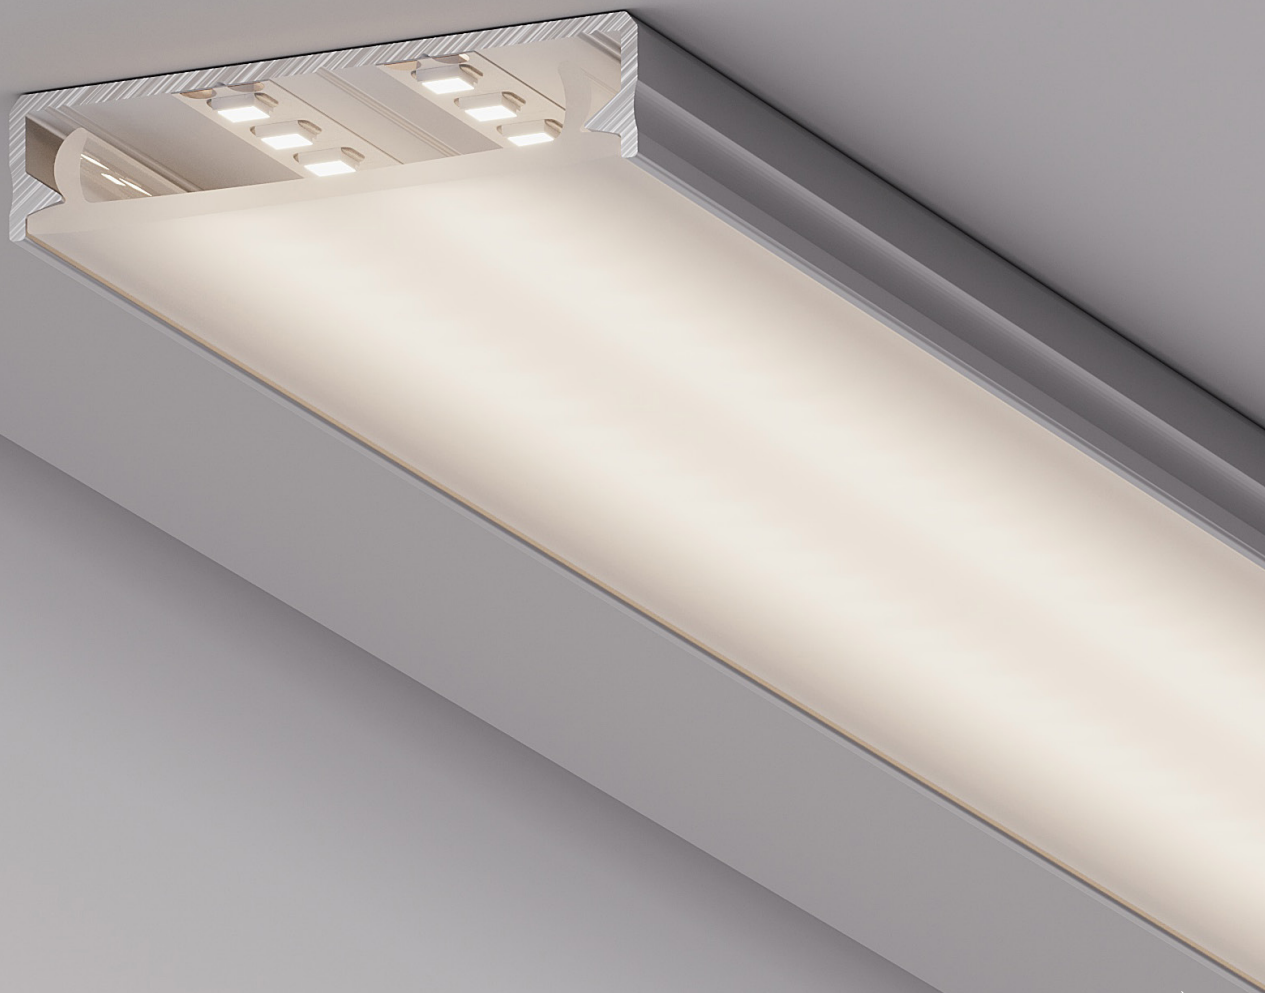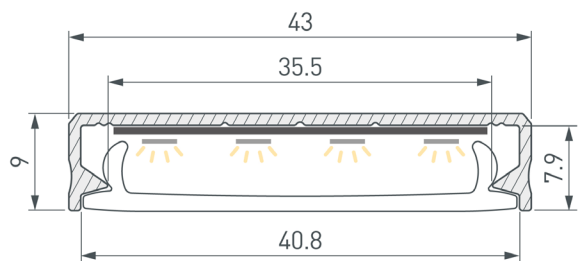


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля на держатели
Необходимые компоненты:

- | | | | | | |
|---|---|--------------------|---|--|-----------------------|
| ❶ |  | Профиль | ❹ |  | Заглушка глухая |
| ❷ |  | Экран | ❺ |  | Заглушка с отверстием |
| ❸ |  | Светодиодная лента | ❻ |  | Держатель |


- 1** / Закрепите держатели (❻) на поверхности и выведите кабель от блока питания для светодиодной ленты.

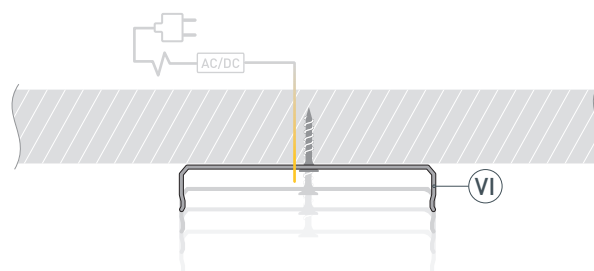

- 2** / Перед приклеиванием ленты рекомендуется обезжирить поверхность профиля (❶). Установите в профиль (❶) светодиодную ленту (❸) и пропустите кабель питания ленты через отверстие в заглушке (❺). Установите на профиль (❶) заглушки (❹) и (❺). Установите экран (❷) на профиль (❶).

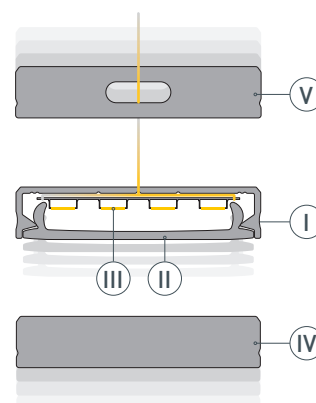

- 3** / Установите профиль (❶) в держатели (❻) до щелчка. Подключите светодиодную ленту (❸) к источнику питания, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты. Максимально допустимая для подключения длина отрезка указана в инструкции к светодиодной ленте (❸).

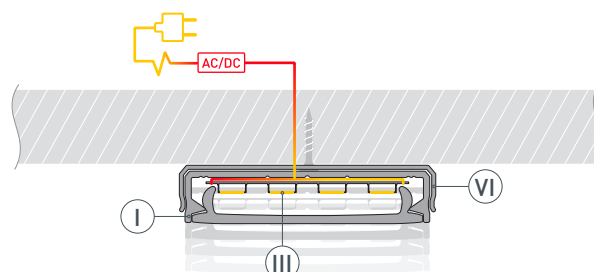

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран




063909
SL-W40-2000 OPAL

Экран



064416
SL-W40-10000 OPAL

Заглушки



064788
SL-LINE-4009 SILVER

Держатель



064873
SL-LINE-4009

СЕРИЯ ПРОФИЛЕЙ W40-H10

Данная серия профилей — это универсальная серия широких линейных светильников с разными способами монтажа: накладным, встраиваемым с накладным фланцем и встраиваемым со скрытым фланцем.

За счет одинаковой световой линии 40 мм профили подходят для интерьеров/проектов, где нужно сохранить единый световой стиль, но монтировать свет по-разному, в зависимости от поверхности. Высота 9 мм особенно полезна там, где мало места для установки и важно не утяжелять конструкцию визуально, например в коммерческих интерьерах.

Во всех интерьерах это может использоваться для создания световых линий на потолке, стенах (возможен переход с потолка на стену), подсветка ниш и откосов, интеграции в гипсокартон, МДФ, дерево, панели и мебельные конструкции.

СЕРИЯ W40-H10 ОБЪЕДИНЯЕТ В СЕБЕ:

- три модели профиля с разными типами монтажа;
- единую ширину световой линии в 40 мм и глубину установки ленты в 7.9 мм;
- матовый белый экран с УФ-защитой длиной 2 и 10 м.

