



Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ FANTOM-BENT-W21-SIDE-2000 ANOD

ОПИСАНИЕ

- Гибкий встраиваемый профиль для создания изогнутых световых линий.
- Изгиб профиля вправо/влево в горизонтальной плоскости.
- Минимальный радиус горизонтального изгиба — 300 мм.
- Экран, заглушки и другие аксессуары приобретаются отдельно.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Создание световых полос без видимых алюминиевых частей.
- Создание световых линий, изогнутых в горизонтальной плоскости.
- Для светодиодных лент шириной до 17 мм.



17 мм



Встраиваемый





Серебристый

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	064492
Модель	FANTOM-BENT-W21-SIDE-2000 ANOD
Цвет	 серебристый
Покрытие	анодированное
Форма (сечение)	прямоугольная
Назначение	для ГКЛ
Размеры профиля	2000×21×15 мм
Ширина площадки для лент	17 мм
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	19 Вт


* При использовании светодиодных лент и линеек.

ЧЕРТЕЖ

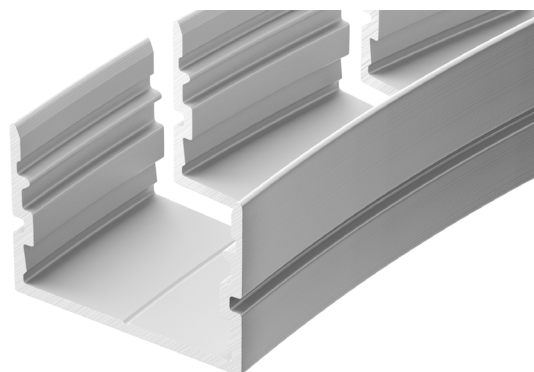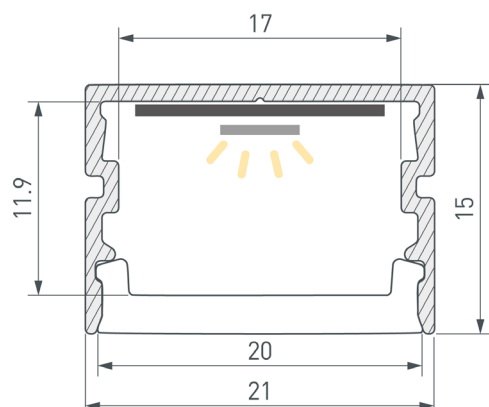


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля в гипсокартон
Необходимые компоненты:

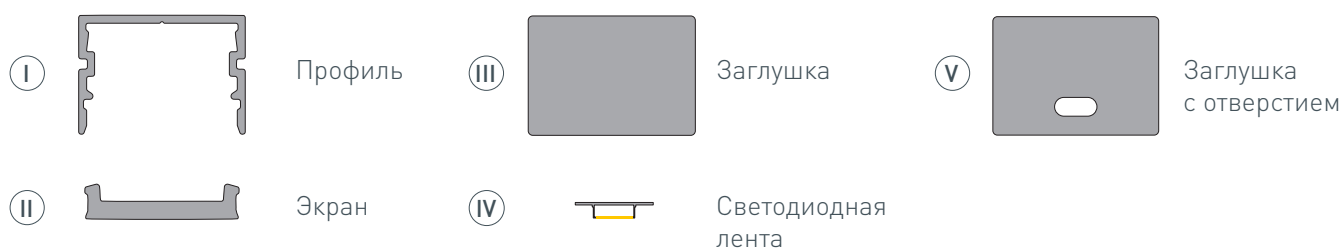


- 1 / Подготовьте проем для установки.
ВАЖНО! При монтаже изогнутых линий необходимо учитывать минимальный радиус изгиба профиля — 300 мм.
Выведите кабель от блока питания для светодиодной ленты на поверхность.

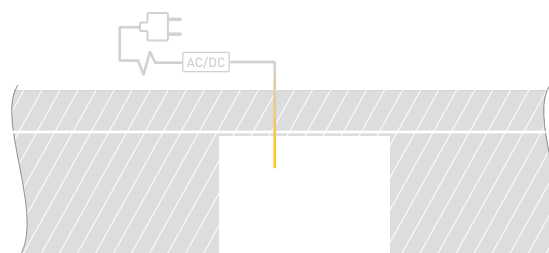


- 2 / Проведите кабель от блока питания для светодиодной ленты через отверстие в заглушке ⑤. Очистите и обезжирьте поверхность профиля ①.
Для защиты от загрязнения поверхности профиля при проведении отделочных работ установите на профиль ① экран ② и заклейте его малярным скотчем, либо установите в профиль ① защитную вставку. Установите на профиль ① заглушки ③ и ⑤.
Вставьте в подготовленный проем профиль ① и зафиксируйте его.

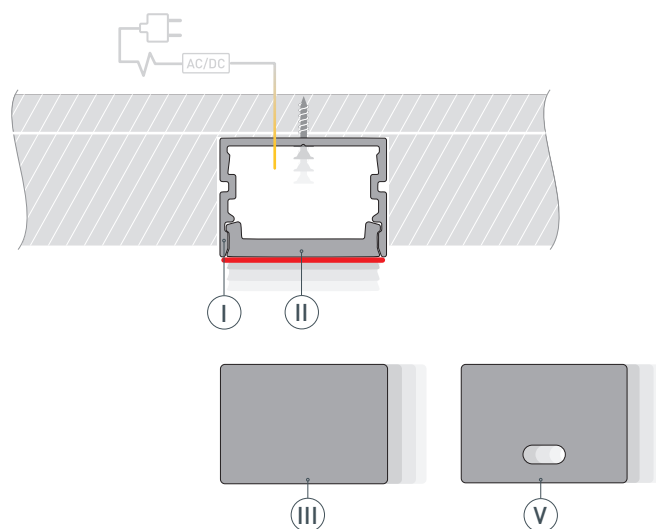


- 3 / Выровняйте поверхность, нанеся шпаклевку на гипсокартон. Покрасьте выровненную поверхность.

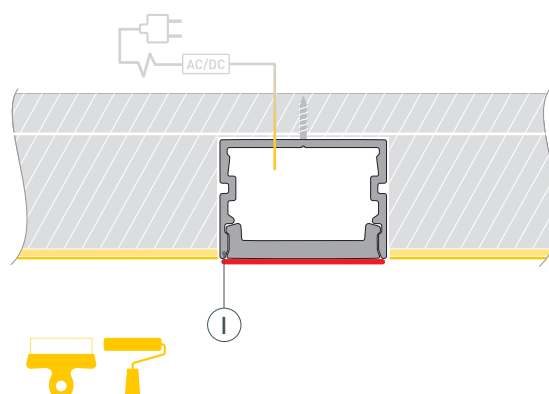

- 4 / После полного высыхания и обработки слоя шпаклевки удалите малярный скотч с экрана (II). Снимите экран (II). Удалите остатки шпаклевки из профиля (I). Очистите внутреннюю часть профиля (I) от излишков шпаклевки, краски и пыли. Обезжирьте поверхность профиля перед установкой светодиодной ленты.

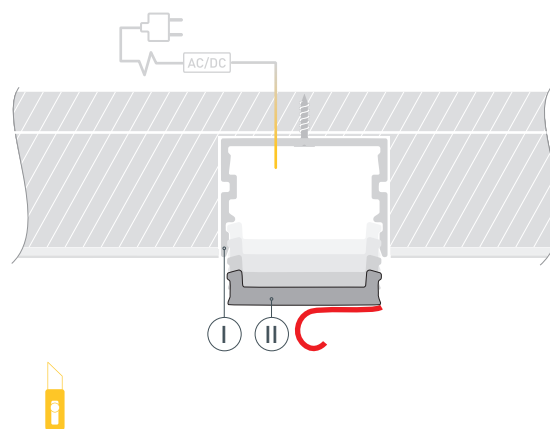

- 5 / Установите светодиодную ленту (IV) в профиль (I). **Рекомендуется использовать при монтаже светодиодную ленту серии RZ.** Подключите светодиодную ленту (IV), строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты. Максимально допустимая для подключения длина отрезка указана в инструкции к светодиодной ленте. Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон. Установите на профиль (I) экран (II).

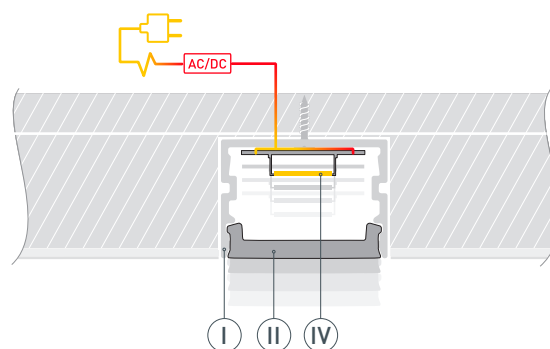

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран




064494
W21-5000 SILICONE

Экран



064495
W21-10000 SILICONE

Экран

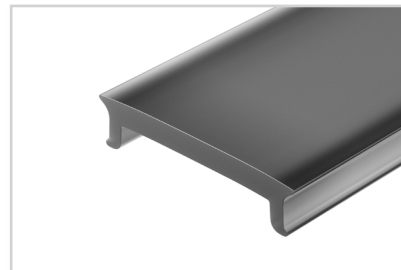

064498
W21-5000 BLACK SILICONE

Комплект заглушек



064496
FANTOM-BENT-W21 WHITE

Комплект заглушек



064567
FANTOM-BENT-W21 BLACK